


CUBEX R 12-18 Liter

Teknisk information



- För slutna kyl- och värmesystem.
- Kärn-volym: 12– 18 Liter
- För antifrys (glycol) maximum 50%
- Max. arbetstryck Cubex **3 bar**
- Standard förtryck 0,5 bar
- Max.system-temp. 120° C
- Max. temp. för membranet 70 °C enligt DIN 4807/3
- Förzinkat högkvalitetsstål som skyddar mot korrosion
- Enlighet med PED/97/23/EG

Typer och storlekar.

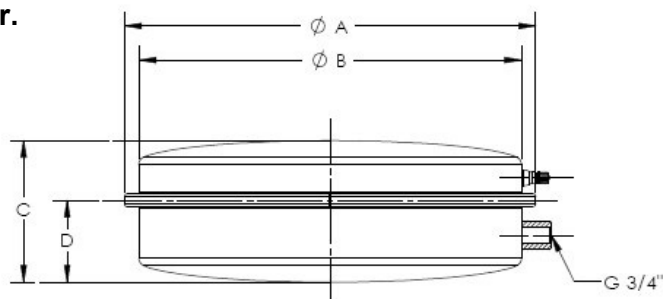

Typ:	Volym	A	B	C	D	Anslutning	Vikt kg	RSK nr.
Cubex R	12	387	360	133	77	G 3/4"	5,1	5531516
Cubex R	14	387	360	153	77	G 3/4"	5,3	5531517
Cubex R	18	387	360	183	77	G 3/4"	6,4	5531518

Reservation för tekniska förändringar.

Valid from 01/02/2007