




Flamco
Flexcon



Prescor membran-säkerhetsventiler

- Material av hög kvalitet, små skillnader och omsorgsfull samling av alla mindre delar garanterar Prescor-säkerhetsventilens egenartade goda kvalitet.
- Vad beträffar Prescor görs inga kompromisser angående kvalitet, funktion och säkerhet.

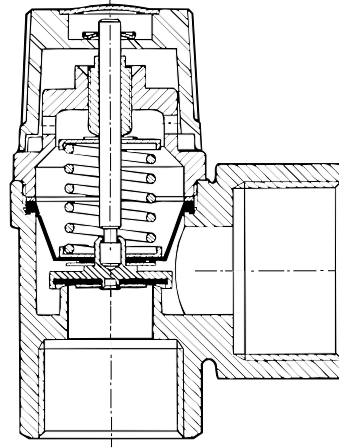

Prescor DN 20 - 25

Typgodkänd:
Typgodkännandebevis 3053/91.

Villasystem


För max. effekt 30 kW erfordras säkerhetsventil DN 20.
Före effekt mellan 30 och 100 kW erfordras säkerhetsventil DN 25.
Öppningstryck enligt VVA 1993 max 2,5 bar.

Varmvattenpanneanläggning

Vid effekt över 100 kW eller temperatur > 120 °C och effekt - 100 kW krävs minst 2 säkerhetsventiler som tillsammans skall klara av avblåsa maximalt tillförd effekt (se VVA 1993, bilaga 5).

Montering av Prescor säkerhetsventil i förhållande till gällande föreskrifter


1. I pannrummet., lättillgängligt.
2. På värmekällans högsta punkt eller fram till omedelbart i närheten av värmekällan – utan blockering förbunden med denna.
3. Utblåsningsöppningen skall vara fri och synlig.
4. Personer får inte utsättas för fara.
5. Ventilen monteras lodrätt.

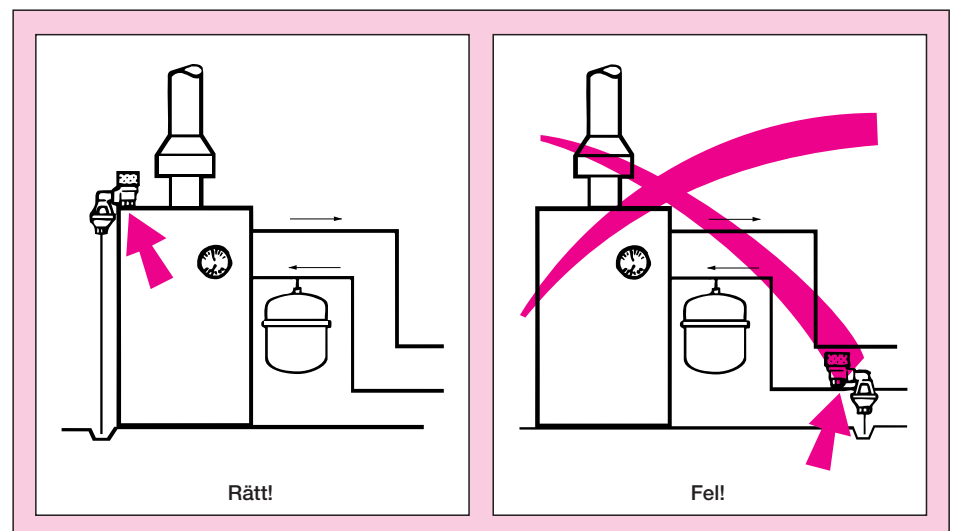

Prescor säkerhetsventiler för stängda värmeanläggningar



Flamco
Flexcon

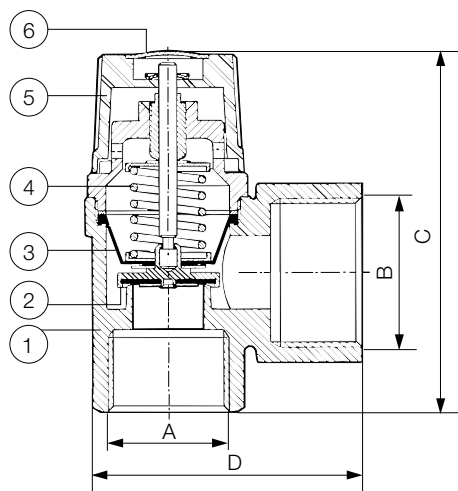

DN 20-25



Prescor kvalitetsdetaljer

1. Massivt mässingshus.
2. Tätning med särskilt gummi.
 - Ventilen klibbar inte fast vid ventilsetet
 - Stor utblåsningskapacitet. Övertryck förs snabbt ut.
3. Skiljemembran, som skyddar säkerhetsventilens insida mot smuts och kalkavsättning.
4. Fjäder av särskilt material av hög kvalitet.
 - Hindrar, att fjäderspänningen ändras på grund av ålder.
5. Huva, med vilken ventilen hävs (slagsäkert konstmaterial).
6. Typplatta, på vilken avblåsningstrycket och den maximala kokkapaciteten, för vilken ventilen lämpar sig, påbörjas.

Utförande och dimensioner

Typ	Anslutning inlopp (A)	Anslutning utlopp (B)	C mm	D mm	H1 mm	Öppnings-tryck i bar	Avblåsnings-kapacitet i kW	RSK nummer
Prescor DN 20	20 (R 3/4)	20 (G 3/4)	79	51	-	1,5	85	553 19 26
Prescor DN 20	20 (R 3/4)	20 (G 3/4)	79	51	-	2,5	115	553 19 30
Prescor DN 20	20 (R 3/4)	25 (G 1)	79	51	-	2,5	115	553 19 31
Prescor DN 25	25 (R 1)	32 (G 1 1/4)	97	76	-	1,0	115	553 20 15
Prescor DN 25	25 (R 1)	32 (G 1 1/4)	97	76	-	1,5	140	553 20 23
Prescor DN 25	25 (R 1)	32 (G 1 1/4)	97	76	-	2,0	170	553 20 31
Prescor DN 25	25 (R 1)	32 (G 1 1/4)	97	76	-	2,5	190	553 20 49
Prescor DN 25	25 (R 1)	32 (G 1 1/4)	97	76	-	3,0	220	553 20 56
Prescor DN 25	25 (R 1)	32 (G 1 1/4)	97	76	-	3,5	240	553 20 64
Prescor DN 25	25 (R 1)	32 (G 1 1/4)	97	76	-	4,0	270	553 20 80
Prescor DN 25	25 (R 1)	32 (G 1 1/4)	97	76	-	5,0	320	553 20 81



Prescor membran-säkerhetsventil.
Typgodkänd:
Typgodkännandebevis 3053/91