
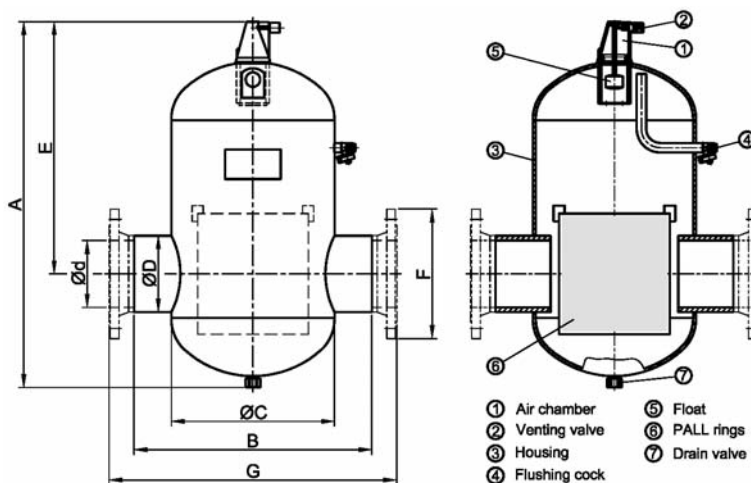


# NY VERSION AV FLAMCOVENT MED LÄGRE TRYCKFALL !

Media	Vatten och Glykolbaserade media
Temperaturområde	Från -10 °C up till 120 °C
Arbetstryck	Up to 10 bar
CE Godkänd	Ja, alla över Dn 50
Övriga data	www.flamco.se eller 0500-428995

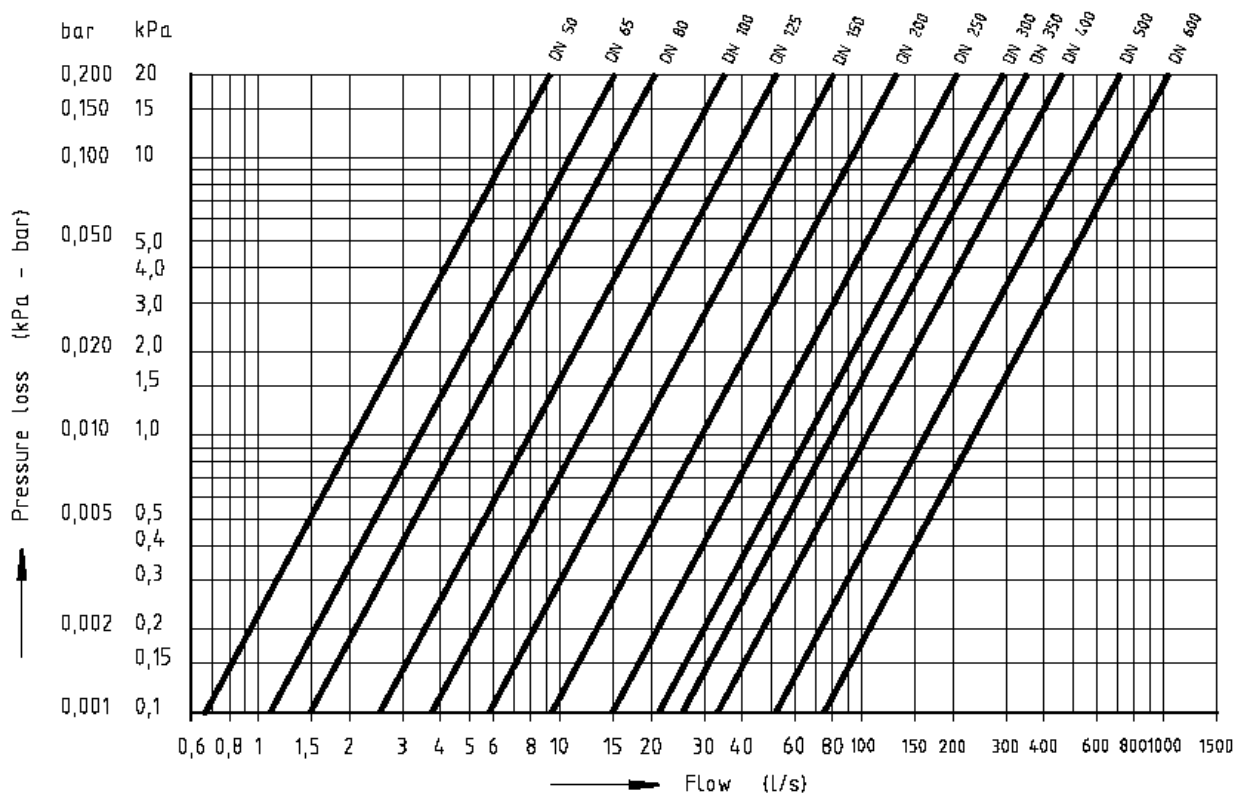

Type	RSK.NR	All dimensions in millimeters								PALL rings	
		A	B/G	øC	øD/F	ød	E	Mass (kg)	volume (liter)	Type	Amount
Flamcovent 50 S	4845588	472	260	175	60,3	54,5	338	8,5	8	15	1,45 litre
Flamcovent 65 S	4845589	472	260	175	76,1	70,3	338	8,6	8	15	1,45 litre
Flamcovent 80 S	4845590	612	370	270	88,9	82,5	435	15,5	25	25	5,2 litre
Flamcovent 100 S	4845591	612	370	270	114,3	107,1	435	16,5	25	25	5,2 litre
Flamcovent 125 S	4845592	740	525	360	139,7	130,7	515	35	59	38	16,2 litre
Flamcovent 150 S	4845593	740	525	360	168,3	159,3	510	36	60	38	16,2 litre
Flamcovent 200 S	4845594	975	650	450	219,1	206,5	670	59	123	38	26,9 litre
Flamcovent 250 S	4845596	1290	850	600	273,0	260,4	892	125	287	50	64 litre
Flamcovent 300 S	4845595	1452	850	600	323,9	309,7	1032	144,5	333	50	64 litre

FINNS ÄVEN I FLÄNSAT UTFÖRANDE UPP TILL DN 600 !

From augusti 2008.

